

**Bandschneidemaschine GS-25**  
**Coupeuse longitudinale GS-25**  
**Vegetable Cutter GS-25**



## Eine neue Dimension – Bandschneidemaschine GS-25 mit und ohne Vorschneideeinrichtung

„Nichts war uns gut genug“.

Diese Einstellung führte zur Entwicklung der neuen Bandschneidemaschine GS-25.

Durch die stufenlose Regulierung des Messers und der Zuführbänder, über die digitale Anzeige, bestimmen Sie Schnittstärke und Leistung. Neu auch die Bandführung über die rollende Messerkante, für saubere Schnitte und vielseitige Anwendung.

Schon heute beachten wir die DIN ISO 9000.

Also höchste Qualität, Hygiene und Sicherheit.

### Our Belt cutting machine GS-25. A new dimension. Obtainable with or without pre-cutter.

Our aim was clear: nothing was too good for us.

The result is the GS-25 with our new belt cutting technology.

The slice thickness and capacity are set with the aid of a digital display through the stepless adjustment of the knife and the belt speed.

Another new feature is the belt which has a rolling cutting edge, ensuring that all kinds of products are cut cleanly.

This is a guarantee of high quality, hygiene and safety.

### Avec la nouvelle GS-25 atteignez une nouvelle dimension

Notre recette: seul le meilleur nous semblait assez bon.

Le résultat: de nombreuses innovations techniques pour cette coupeuse longitudinale.

La largeur de coupe et la capacité sont fonction de la vitesse du couteau et du tapis, tous deux variables graduellement, avec affichage digital.

Innovation également: les rouleaux des tapis sont beaucoup plus fins permettant de maintenir le produit jusqu'au contre-couteau.

Nous tenons compte dès aujourd'hui de la norme ISO 9000, ce qui signifie: MEILLEURE QUALITE – HYGIENE – SECURITE.



#### Rollende Messerkante

Sie entscheidet über die Schnittqualität.

Sie ist gebrauchsmustergeschützt.

Sie hält das Produkt bis wenige mm vor der Schnittkante.


#### Rolling cutting edge

Determines a good clean cut.

#### Le coeur du système

C'est une nouvelle technique au niveau des rouleaux du tapis plaquer, qui permet de maintenir le produit pratiquement jusqu'au contre-couteau.

C'est ici que se détermine la qualité de la coupe.

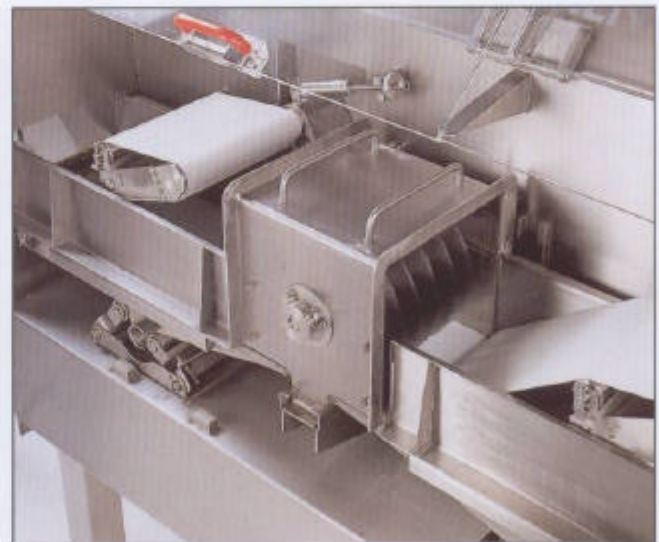

#### Vorschneideeinrichtung bei Mod. GS-25-V

Zum Schneiden von Blattsalatwürfel.

Durch auswechseln der Schneidewalzen, gegen eine Brücke, haben Sie wieder eine normale Bandschneidemaschine.

#### Pre-cutter



Makes it possible to cut lettuces into squares.

The machine reverts to normal operation by exchanging the pre-cutter attachment for a bridge.

#### Système de précoupe

Permet de couper les salades en carrés.

Ce support est ponté en utilisation normale.

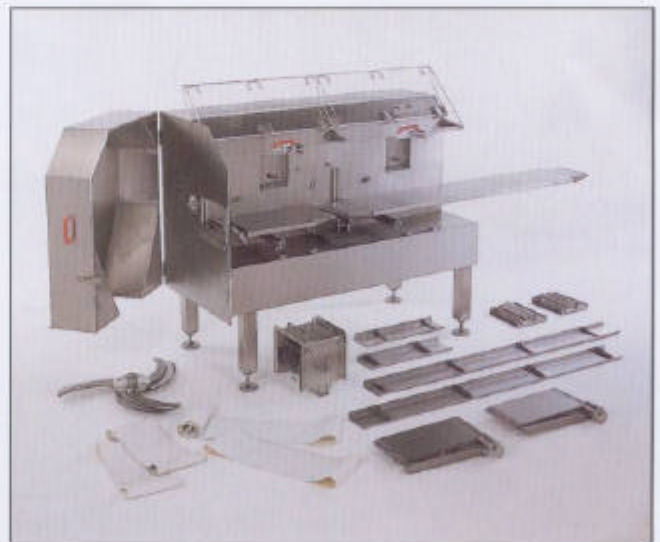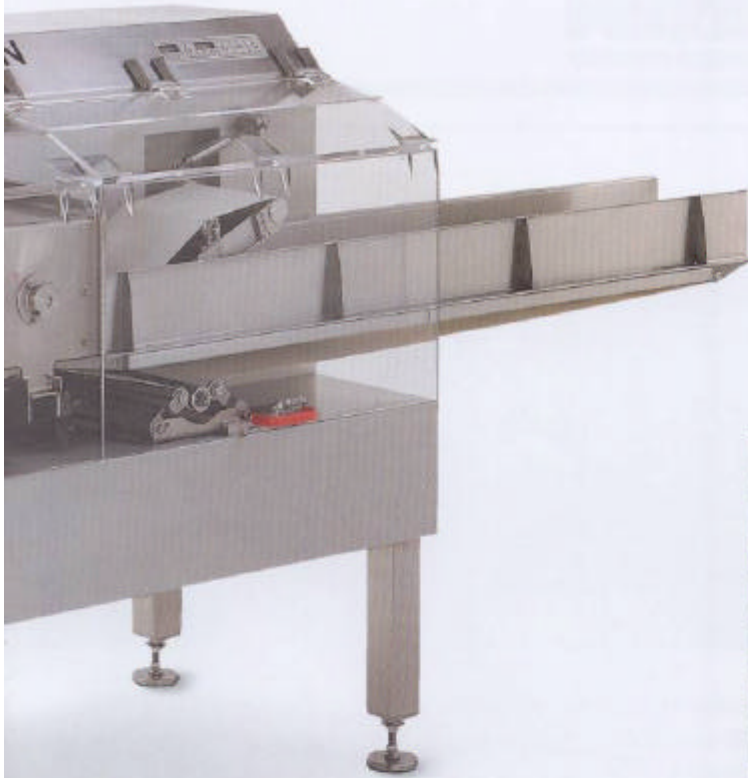

**Folientastatur**

Über die digitale Anzeige regulieren Sie Messer- und Bandgeschwindigkeit.  
So bestimmen Sie stufenlos Schnittstärke und Leistung.

**Keyboard**

The knife and belt speeds are adjusted by means of a digital display.

**Affichage digital**

Par clavier à membrane extra-plat.  
Permet de repérer précisément les vitesses du couteau et du tapis.

**Hygiene**

Messer, Seitenführung, alle Bänder, selbst die Bandspannungseinrichtung ist in wenigen Minuten zur Reinigung entnommen.

**Hygiene**

All parts can be quickly removed for cleaning.

**Hygiène**


La machine se démonte en peu de temps pour faciliter un nettoyage complet et rapide.



GS-25 Standard ohne Vorschneider



Sonderkonstruktionen für spezielle Anforderungen sind möglich.  
 Special engineering solutions according your special requirements are possible.  
 Modifications pour des besoins spécifiques sont possible.

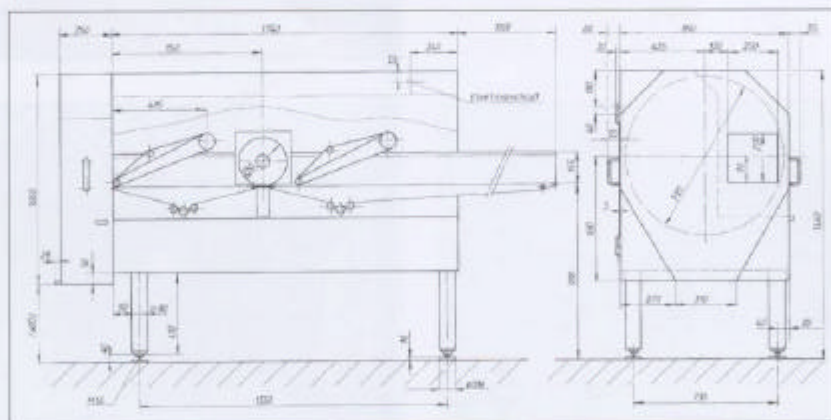

### Technische Daten:

Maße GS-25: L 3028 x B 965 x H 1460 mm  
 Schwenkradius der Schutzhaube 850 mm  
 GS-25-V: L 4028 mm  
 Gewicht: ca. 650 kg  
 Anschluß: 3 x 380 V – 50 Hz  
 Leistung: mind. 3,5 kW  
 Material: Edelstahl Aisi 4301  
 Bandbreite: 250 mm  
 Bandgeschwindigkeit: 0 bis 0,45 m/s  
 Messergeschwindigkeit: 0 bis 670 rpm  
 Schnittstärke: 1 bis 60 mm  
 Leistung: je nach Produkt u. Schnitt 1500 bis 2000 kg  
 Option: Vorschneider 32–43 oder 65 mm

### Specifications:

Sizes GS-25: 3028 x 965 x 1460 mm  
 Door radius 850 mm  
 Sizes GS-25-V: L 4028 mm  
 Weight: about 650 kg  
 Voltage: 3 x 380 V / 415 V – 50 Hz  
 Power: min. 3,5 kW  
 Construction: stainless steel Aisi 4301  
 Belt width: 250 mm  
 Belt speed: 0 to 0,45 m/s  
 Knife speed: 0 to 670 rpm  
 Cut thickness: 1 to 60 mm  
 Capacity: according to production and cut 1.500 to 2.500 kg  
 Option: pre-cutting system into 32–43 or 65 mm

### Caractéristiques techniques:

Dimensions GS-25: 3028 x 965 x 1460 mm  
 Radius porte 850 mm  
 Dimensions GS-25-V: L 4028 mm  
 Poids: 650 kg  
 Branchement: 3 x 380 V – 50 Hz - 3 phases T+N  
 Puissance: min. 3,5 kW – IP 54  
 Matériau: acier inoxydable Aisi 304  
 Largeur tapis: 250 mm  
 Vitesse tapis: 0 à 0,45 m/s  
 Vitesse couteau: 0 à 670 rpm  
 Vitesse couteau: 1 à 60 mm  
 Capacité: en fonction du produit et de la coupe 1.500 à 2.500 kg  
 Option: système de précoque en 32–43 ou 65 mm